

Vaše volba!

NiroSan[®]-Press ... z nerezové oceli



... Pro rozvody pitné vody série 9000

... Pro rozvody plynu série 17000

... Pro průmyslové aplikace série 18000

SANHA[®]-Press

... v mědi a červené bronzi



SANHA[®]-Press
... pro rozvody pitné vody a topení série 6000 a 8000

SANHA[®]-Press Gas
... pro rozvody plynu série 10000 a 11000

SANHA[®]-Press Solar
... pro solární instalace a stlačený vzduch série 12000 a 13000

SANHA[®]-Press Chrome
... pro rozvody topení a instalace sanitární techniky série 16000

SANHA[®]-Therm

... v uhlíkové oceli




... pro rozvody topení série 24000

3fit[®]-Push

jednoduše zasunout

- rychlé
- spolehlivé
- profesionální

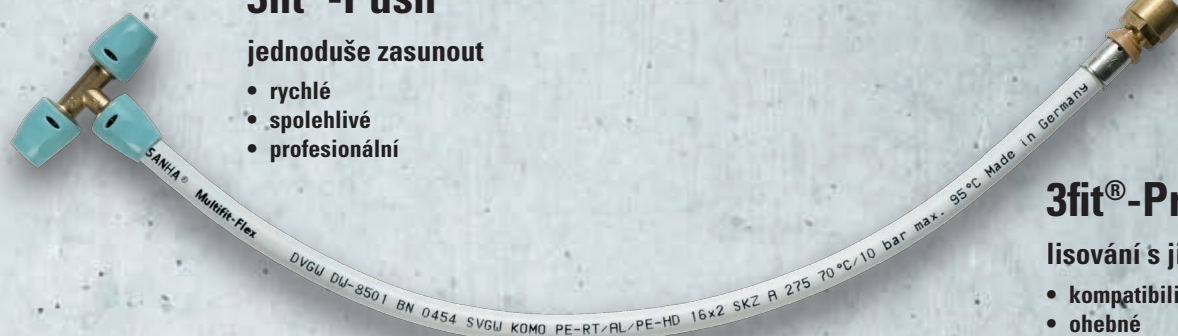

3fit[®]-Press

lisování s jistotou

- kompatibilita nářadí
- ohebné
- spolehlivé

SYSTÉMOVÁ A SPOJOVACÍ TECHNIKA

SANHA[®]

Sanha Kaimer GmbH & Co. KG | zastoupení pro ČR a SR:
Tel.: 541 237 444 | Fax: 541 237 306 | Mobil: 603 891 195 | E-mail: sanha@sanha.cz | www.sanha.cz

SANHA®

Systémová technika



SANHA®-Press

Lisovací tvarovky pro měděné rozvody

SANHA – Press	● EPDM	černý O kroužek, voda, topení, 12–108 mm, série 6000 a 8000
SANHA – Press Gas	● HNBR	žlutý O kroužek plyn, olej, 12–54 mm, série 10000 a 11000
SANHA – Press Solar	● FPM	červený O kroužek, solární rozvody a tlakový vzduch, 12–54 mm, série 12000 a 13000



NiroSan®-Press

Nerezové lisovací tvarovky a trubky, 1.4404

NiroSan-Press	● EPDM	černý O kroužek, pitná i agresivní voda, 12–108 mm, série 9000
NiroSan-Press Gas	● HNBR	žlutý O kroužek, plyn, olej, PN 5, 12–54 mm, série 17000
NiroSan-Press Industry	● FPM	červený O kroužek, průmysl, pára do 200 °C, 12–108 mm, série 18000
NiroSan-Press SF	● FMP	zelený O kroužek, bez silikonu, lakovny, autoprůmysl 12–108 mm, série 19000



NiroSan®-Eco

Nerezová trubka se sníženou tloušťkou, 1.4404

Oproti systémové trubce NiroSan má systémová trubka NiroSan-Eco menší tloušťku stěny = rozpočtové výhody až 15 %, hygienicky atestováno, v rozměrech 15–108 mm, série 9600.



NiroSan®-F

Nerezová systémová trubka, materiál 1.4521

Výrazné rozpočtové výhody až 25 % z důvodu složení materiálu, hygienicky atestováno, v rozměrech 15–108 mm, série 9700.



NiroTherm®

Nerezová systémová trubka, materiál 1.4301

Vzduchotlaké instalace, okruhy chladicí vody, topení, průmyslové aplikace a oblasti s hygienickými nároky, rozpočtové výhody až 40 %, v rozměrech 15–108 mm, série 9100.



SANHA®-Therm

Lisovací tvarovky a trubky a z uhlíkové oceli

Rozvody topení, chlazení a stlačeného vzduchu v uzavřených systémech. Tvarovky označeny červenou značkou. Ekonomicky výhodné. Rozměry 12–108 mm, série 24000.



3fit-Press

Lisovací tvarovky pro flexibilní vícevrstvé trubky

Pro rozvody vody, topení, klimatizace a průmyslové aplikace. Dvojitě vnitřní utěsnění O-kroužky z materiálu EPDM, průměrech 16, 20, 26 a 32 mm, série 25000.



3fit-Push

Zasouvací tvarovky pro flexibilní vícevrstvé trubky

Pro rozvody vody, topení, klimatizace a průmyslové aplikace, patentovaný zasouvací systém s funkcí LF, v průměrech 14, 16, 20 mm, série 23000.

Systémové tvarovky 3fit-Press a 3fit-Push lze kombinovat s třemi typy trubek:

- **MultiFit-Flex** – Systémová vícevrstvá trubka PE-RT/AL/PE-HD, 16–64 mm, série 23000
- **NiroSan-Flex** – Systémová flexibilní nerezová opláštěná trubka, 16, 20 mm, série 9400
- **Měděné trubky s umělohmotným pláštěm**, např. Q-Tec, Cusmart, Cuproterm CTX

Lisovací tvarovky SANHA pro metalické rozvody splňují požadavek: Nezalísované – netěsní a lze je lisovat libovolnými stroji a originálními čelistmi určenými pro spoje typu M-MM

- **profil SA – SANHA**
- **profil M – Geberit**
- **profil V – Viega**

Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, zastoupení pro ČR a SR:

Tel.: 541 237 444, Fax: 541 237 306, Mobil: 603 891 195, E-mail: sanha@sanha.cz, www.sanha.cz